

выкройка мужского пальто р.46-54



Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

142 Мужское пальто •••

Мужские размеры 46, 48, 50, 52 и 54
Длина по спинке ок. 106 см.

Вам потребуется:

Шерстяная ткань в диагональный рубчик 2,35—2,40—2,40—2,45—2,45 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,90—1,90—1,90—1,95—1,95 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния длиной 60 см, открывающаяся в обоих направлениях; сверху вниз и снизу вверх; 2 металлические застежки-молнии длиной по 16 см; 2 пробивающиеся кнопки; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Детали выкройки 1 и 2 удлинить на указанную величину.

Подборт перенести как отдельную деталь.

Обратите внимание на различие линий кроя правого и левого краев шлицы, однако, сначала следует выкроить обе детали спинки одинаково из сложенной вдвое ткани.

Припуски:

на швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа — 1—1,5 см.



Раскрой:

Из шерстяной ткани:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| Подборт | 2x |
| 2 Спинка | 2x |
| 3 Боковая часть | 2x |
| 4 Верхняя часть рукава | 2x |
| 5 Локтевая часть рукава | 2x |
| 6 Клин рукава | 2x |
| 7 Воротник-стойка со сгибом | 2x |
| 8 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 9 Мешковина кармана | 2x |

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 2 за вычетом ширины обтачки горловины и без цельнокроеных обтачки шлицы и припуска под шлицу, детали 3, 4, 5 и 9.

a) 2 мешковины внутреннего кармана длиной по 21 см и шириной по 17 см, включая припуски;

b) 2 обтачки внутреннего кармана длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски;

c) 2 обтачки вырезов для застежки на молнию длиной по 63 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Прокладка: см. план раскладки. Прокладкой дублировать также припуски на подгибку низа. На левую полочку подкладки с изнаночной стороны приутюжить полосу прокладки шириной ок. 4 см поверх разметки кармана.

Пошив:


■ Выполнить средний шов спинки, оставив внизу открытой шлицу. Боковые части притачать к спинке. Полочки притачать к боковым частям, оставив открытыми входы в карманы. Выполнить плечевые швы.

■ **Карманы в швах.** Обе мешковины каждого кармана сложить с припусками входа в карман лицевыми сторонами и приколоть: мешковину из подкладочной ткани — к припуску входа в карман полочки, мешковину из основной ткани — к припуску входа в карман боковой части. Мешковину из основной ткани притачать точно по размеченной линии шва, а мешковину из подкладочной ткани — к припуску на шов на расстоянии 7 мм от размеченной линии шва. Припуски шва и мешковины разутюжить. Полочку отстрочить вдоль входа в карман на расстоянии 1,2 см, у концов входа в карман строчить поперек. Мешковину из основной ткани заутюжить вперед. Мешковины стачать.

■ На подбортах выше метки разреза вычертить по прямоугольному вырезу для застежки на молнию на расстоянии 7 мм от размеченной линии шва. Каждую обтачку сложить с подбортом лицевыми сторонами и притачать у метки разреза поперек от среза борта до вычерченной линии выреза, а затем строчить по линии выреза. Выполнить вырез, оставив припуск шириной 5 мм, в уголке выполнить на припуске косую надсечку. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Разнять разъемную застежку-молнию. Каждую половинку застежки-молнии подложить под вырез, так чтобы зубчики были видны, и настрочить подборт на тесьму застежки-молнии в край.

■ Обтачку горловины спинки притачать к подбортам. Подборта и обтачку сложить с пальто лицевыми сторонами, приколоть и притачать к срезам бортов ниже застежки на молнию. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию приметать под края бортов так, чтобы зубчики не были видны. Подборта и обтачку приметать к срезу горловины.

■ Внешнюю деталь воротника-стойки втачать в горловину, оставив припуски на и под застежку выступающими за края бортов. Припуски шва заутюжить на воротник. На внутренней детали воротника заутюжить на изнаночную сто-

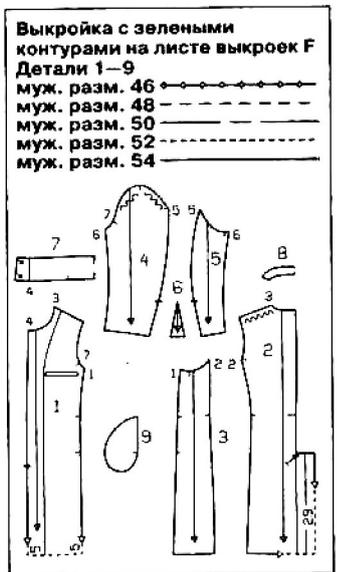

рону припуск по нижнему срезу. Внутреннюю деталь наложить лицевой стороной на лицевую сторону внешней детали воротника и приколоть. Стачать передние и верхний срезы обеих деталей воротника, отвернув вниз припуски шва втачивания. Припуски швов срезать близко к строчке. Воротник вывернуть и приутюжить. Внутренний край воротника пришить надо швом втачивания.

■ Внизу отвернуть подборта вперед. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.


■ Приутюжить край шлицы, обратив внимание на их различие! Цельнокроеную обтачку шлицы (левый край) срезать до ширины 5 см. Левую деталь спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

■ Выполнить на каждом рукаве локтевой шов выше метки разреза. Припуски шва разутюжить, припуски разреза заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию приметать под края разреза так, чтобы зубчики не были видны. Припуск на подгибку низа клина заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Края разреза приметать к срезам клина, при этом припуск на подгибку низа рукава выступает за нижний край клина. Края разреза настрочить на расстоянии 7 мм, у верхнего конца разреза строчить поперек. Выполнить передний шов рукава. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.


■ Рукава втачать, приспособив по окатам. Пришить подплечники.

■ На левой полочке подкладки выполнить **продрезной карман в рамку**. На расстоянии 7 мм (ширина обтачки в готовом виде) от каждой размеченной линии шва втачивания обтачки вычер-

Шерстяная ткань в диагональный рубчик шириной 150 см

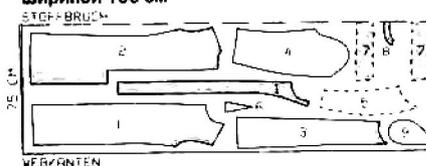

Подкладочная ткань шириной 140 см



Планы раскладки

Ткань сложить вдвое, лицевой стороной вовнутрь.

тить линию совмещения обтачки и перевести ее на лицевую сторону подкладки сметочными стежками. Обтачки сложить вдоль, лицевой стороной наружу, и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки сложить с полочкой лицевыми сторонами и приколоть, совместив сгибы обтачек с размеченными сметочными стежками вспомогательными линиями, при этом открытые продольные срезы обтачек лежат над размеченной линией прореза. Обтачки притачать по разметке на расстоянии 7 мм от сгиба. Полочку прорезать вдоль между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите обтачки! Обтачки отвернуть по прорез и приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек точно от концов одного шва к концам другого. Мешковины притачать к припускам швов притачивания обтачек. Верхнюю мешковину отвернуть вверх и приколоть. По разметке обметать петлю ниже входа в карман, прихватывая нижнюю мешковину. Верхнюю мешковину снова отвернуть вниз и пришить пуговицу, подложив с изнаночной стороны сложенный вдвое лоскут подкладочной ткани. Мешковины уравнивать и стачать.


■ **К пальто пришить подкладку подгибка низа.** На подкладке выполнить швы.


Втачать рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки, отвернув вниз подгибку низа пальто. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Подкладку подвернуть и приколоть к обтачке припуска под шлицу (правый край). Подкладку срезать, не доходя 1 см до сгиба припуска под шлицу и 1 см до верхнего конца шлицы. В верхнем уголке выполнить на подкладке косую надсечку длиной 1 см. Подкладку подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. Обтачку пришить вручную. (Или: просунуть руку между пальто и подкладкой через открытый низ, захватить сколотые срезы, вытянуть их наружу и стачать. Края шлицы выправить.) У верхнего конца шлицы подкладку пришить вручную к припуску под шлицу. Подгибку низа пальто снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, оттянуть вверх мягкой дугой и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю подкладку отвернуть вниз и слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибкам низа рукавов.

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>


МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ЕВРО)

Размер		44	46	48	50	52	54	56
Рост	см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди	см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер	см	90	94	98	102	106	110	115
Длина спины	см	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Длина рукава	см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи	см	37	38	39	40	41	42	43

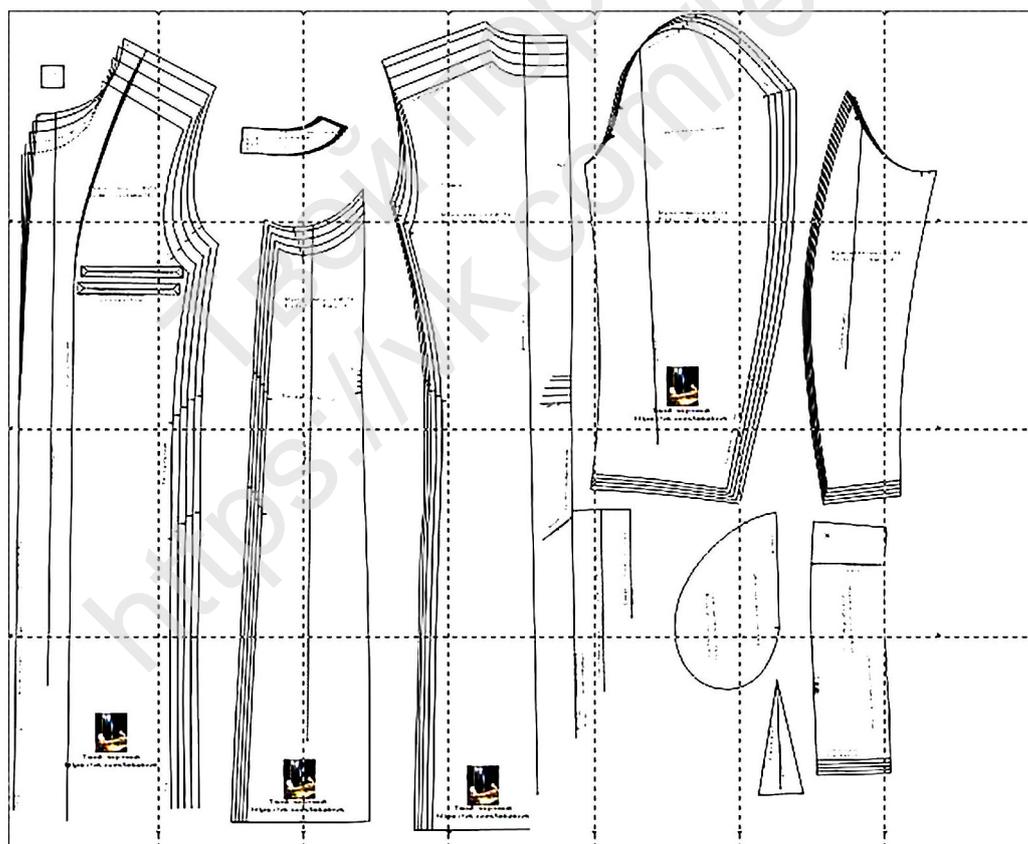


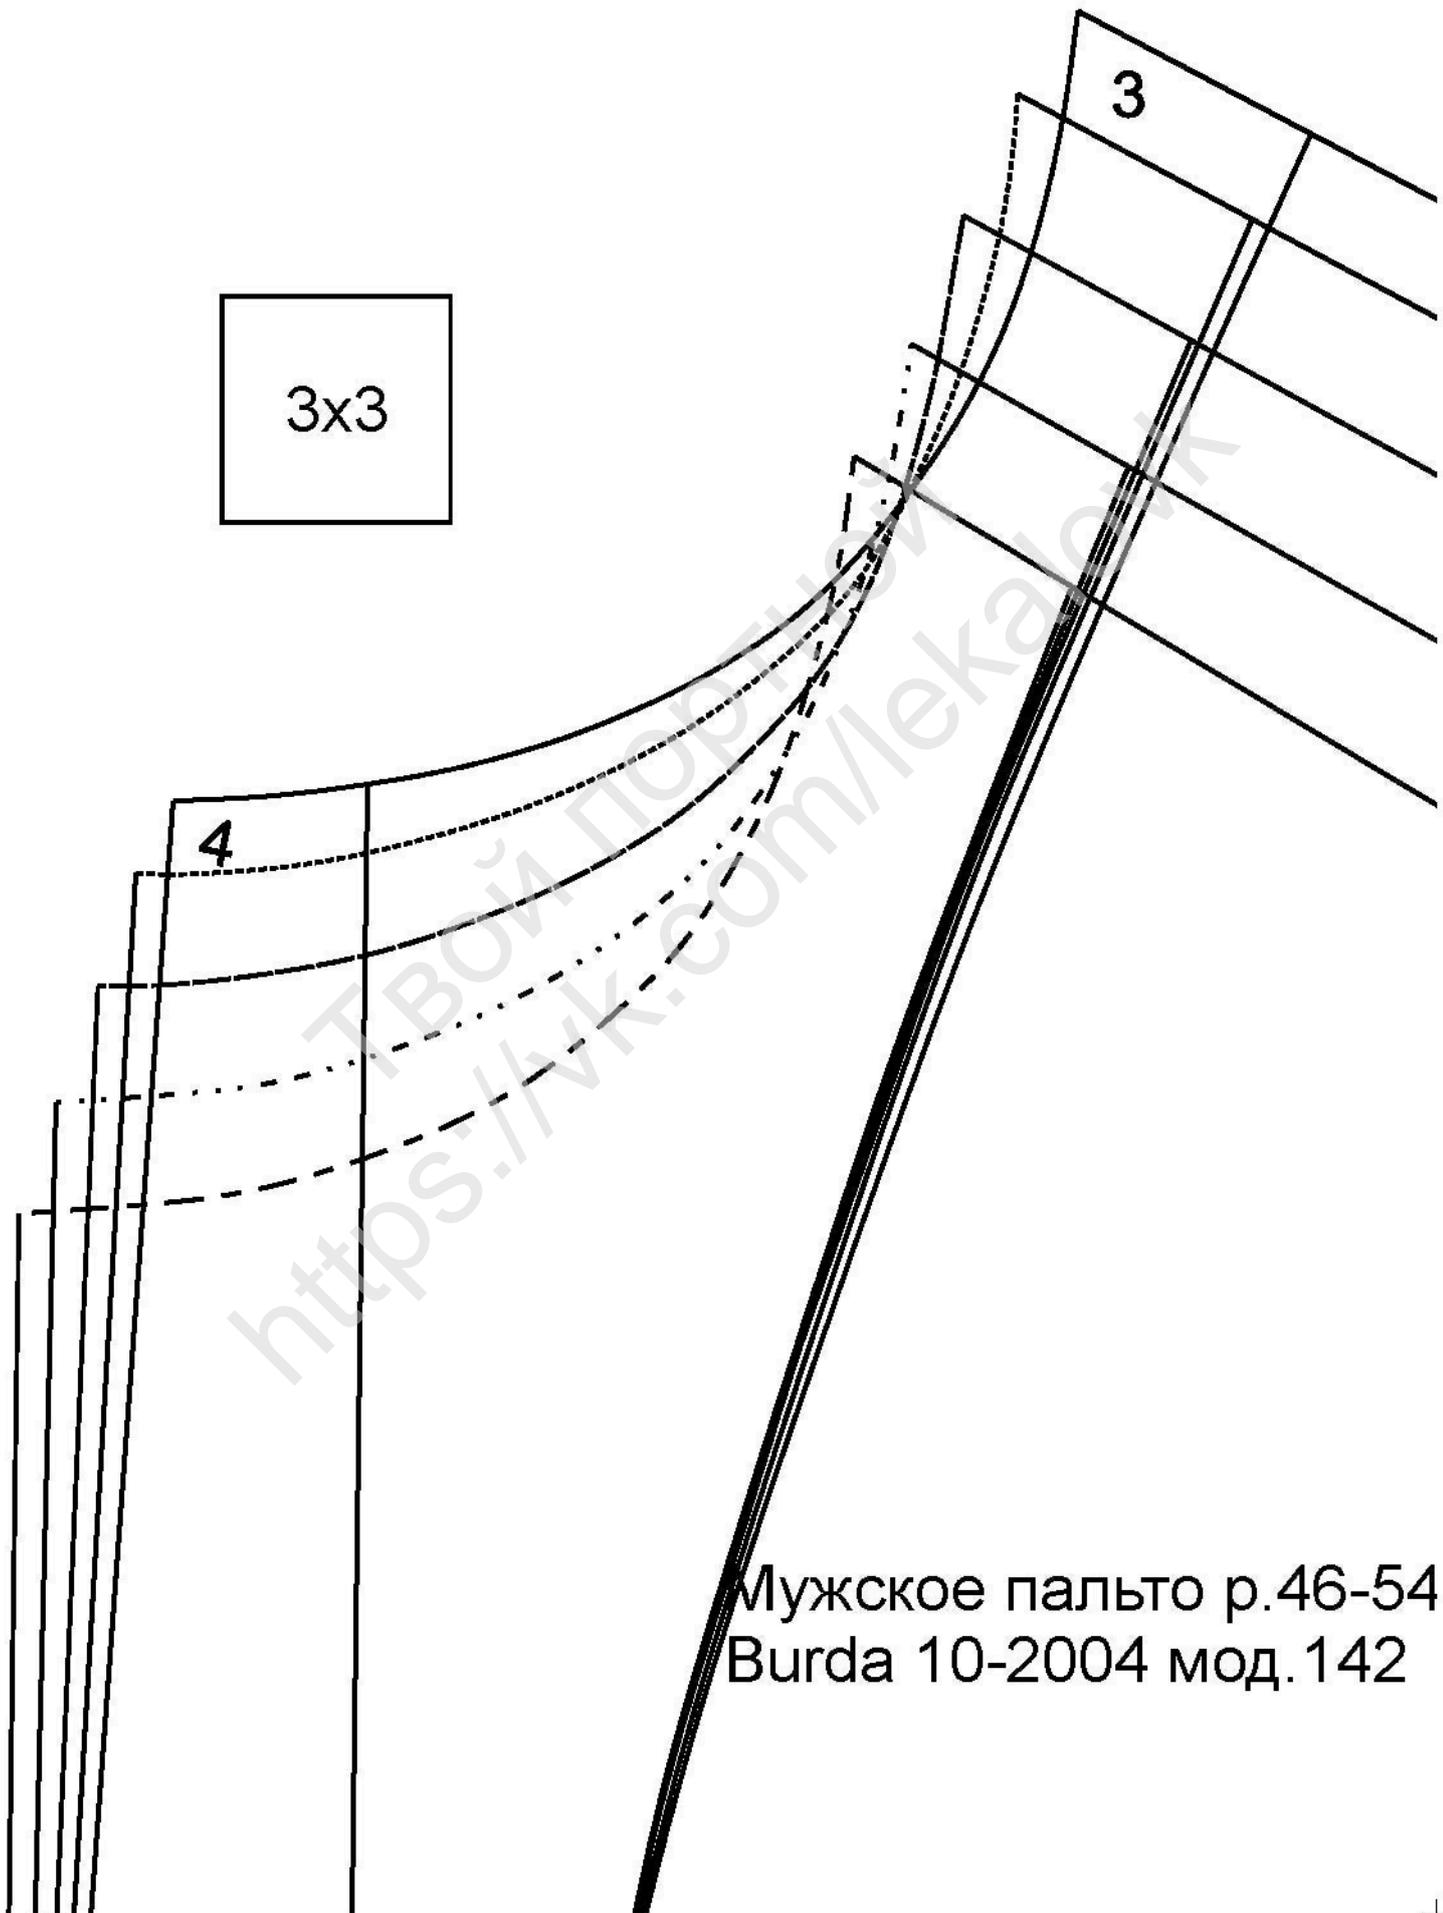


Мужское пальто р.46-54
Burda 10-2004 мод.142

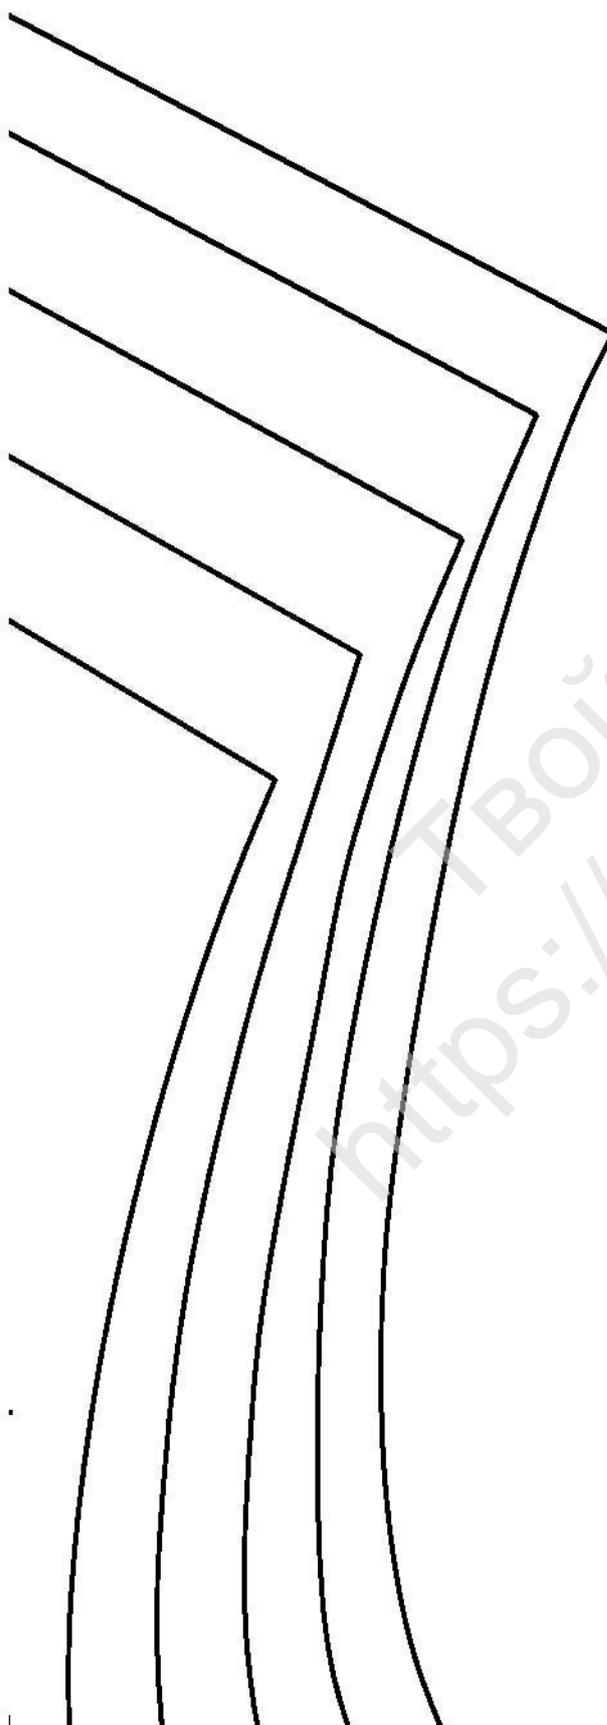


<https://vk.com/lekalovk>
ТВОЙ портной

задняя середина, сгиб, долевая нить	обтачка гор. со сгибом
	8

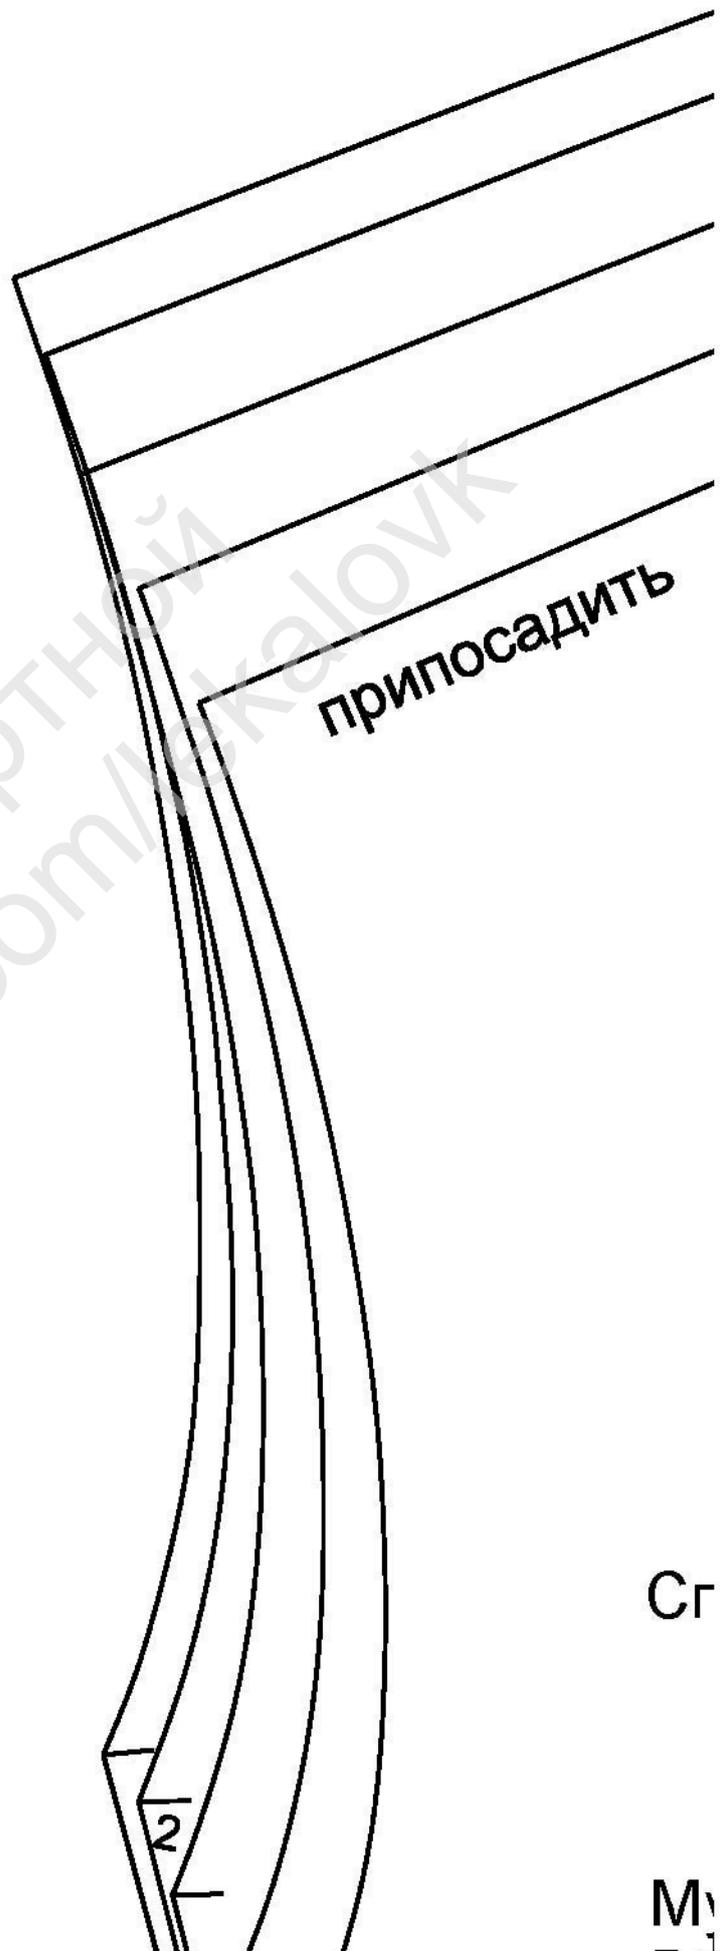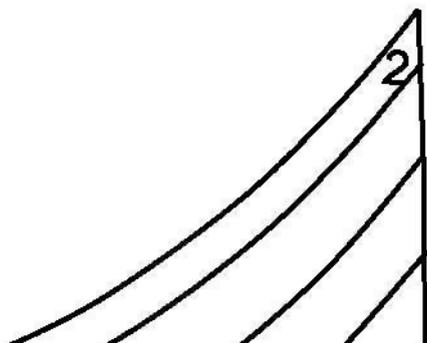

Сг

М

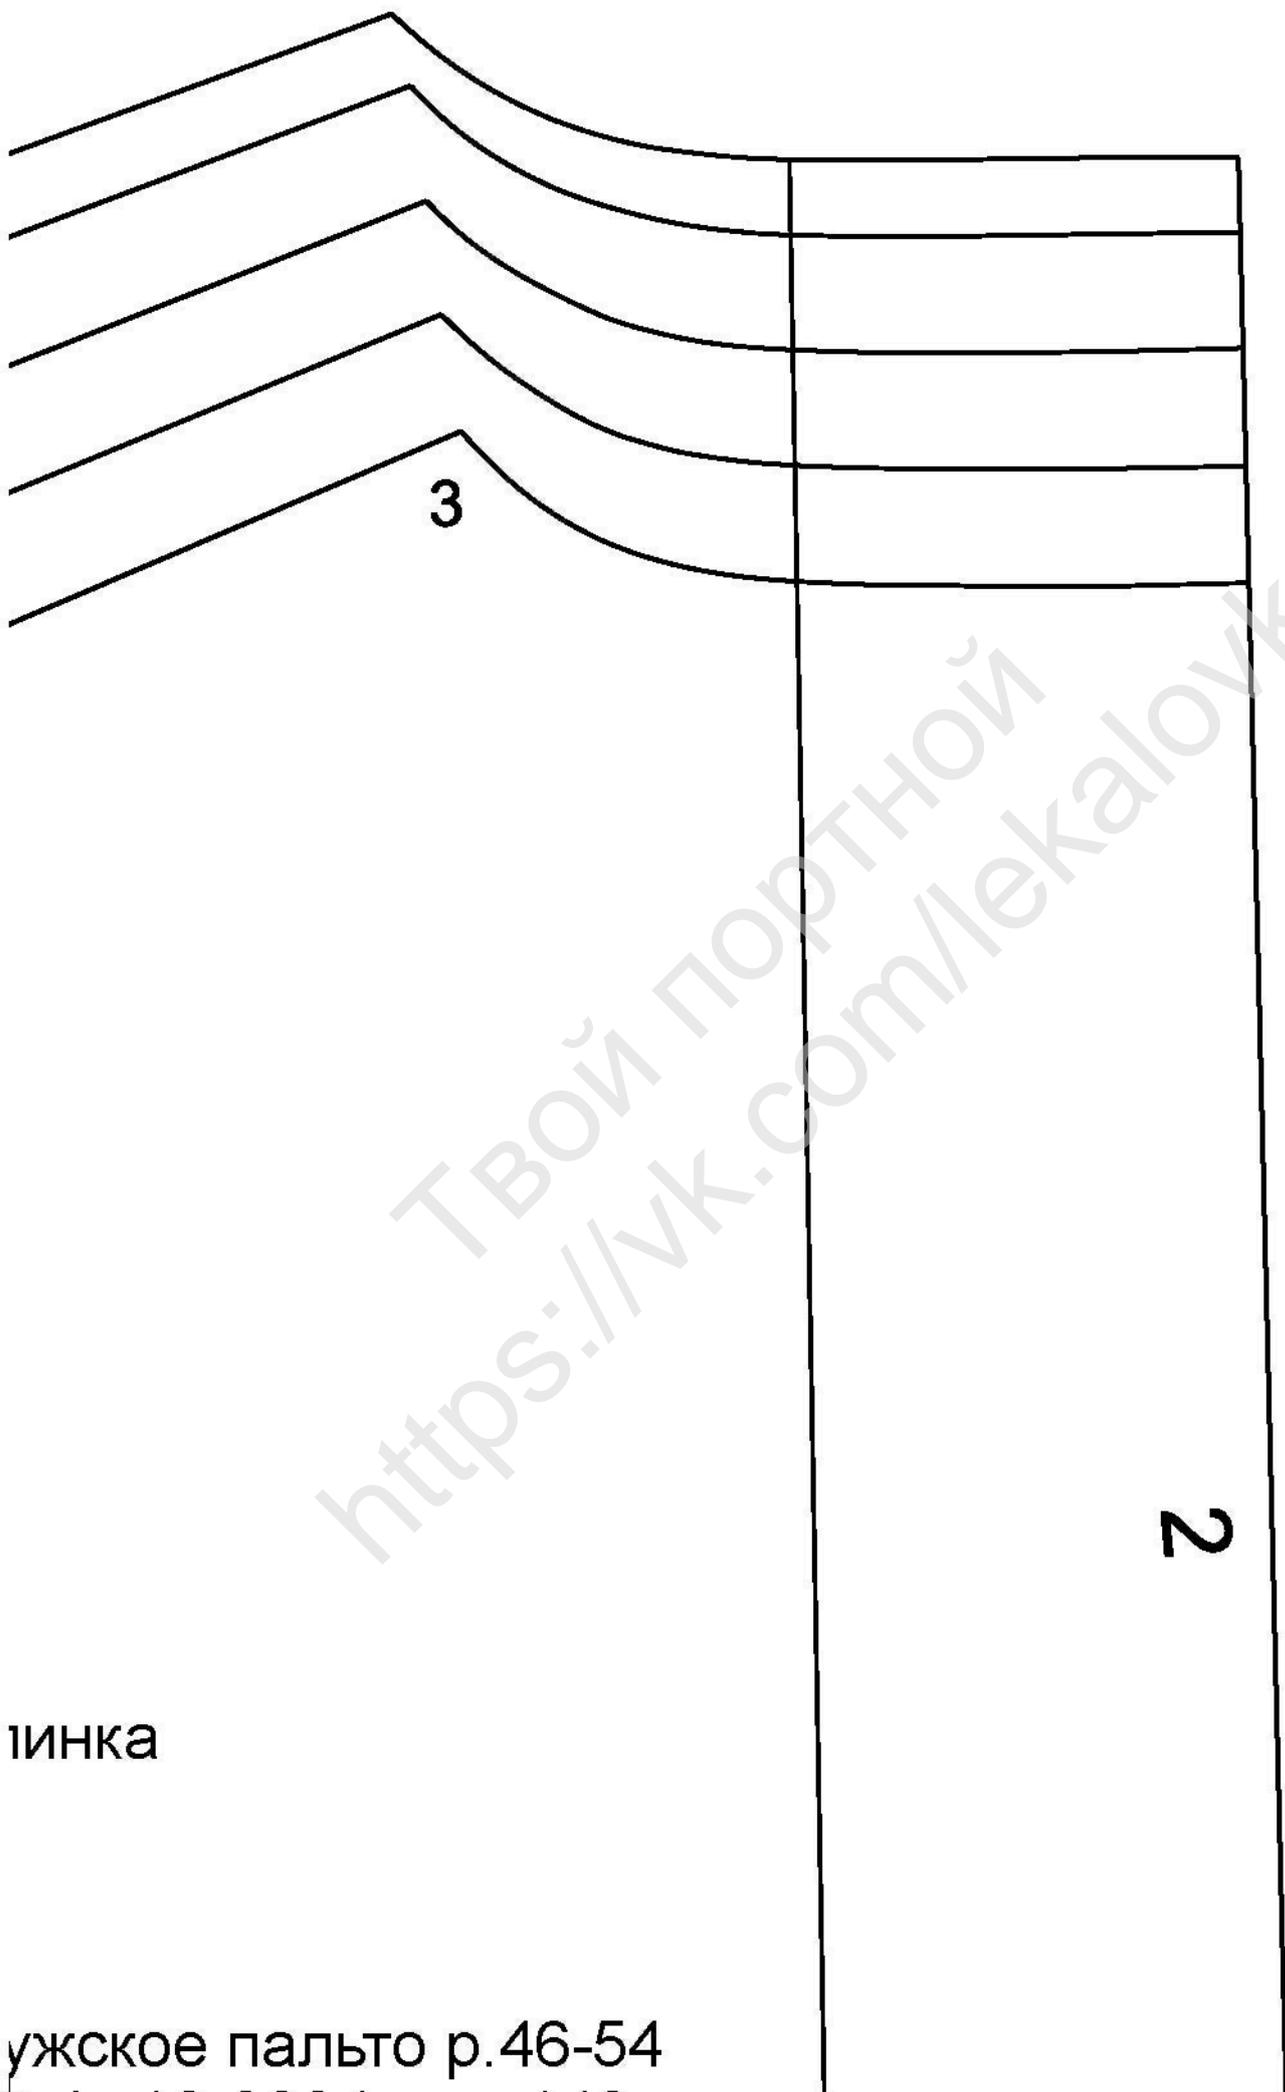

3


2

6.



пинка

узкое пальто р.46-54


ТВОЙ портной
<https://vk.com/lekalovk>

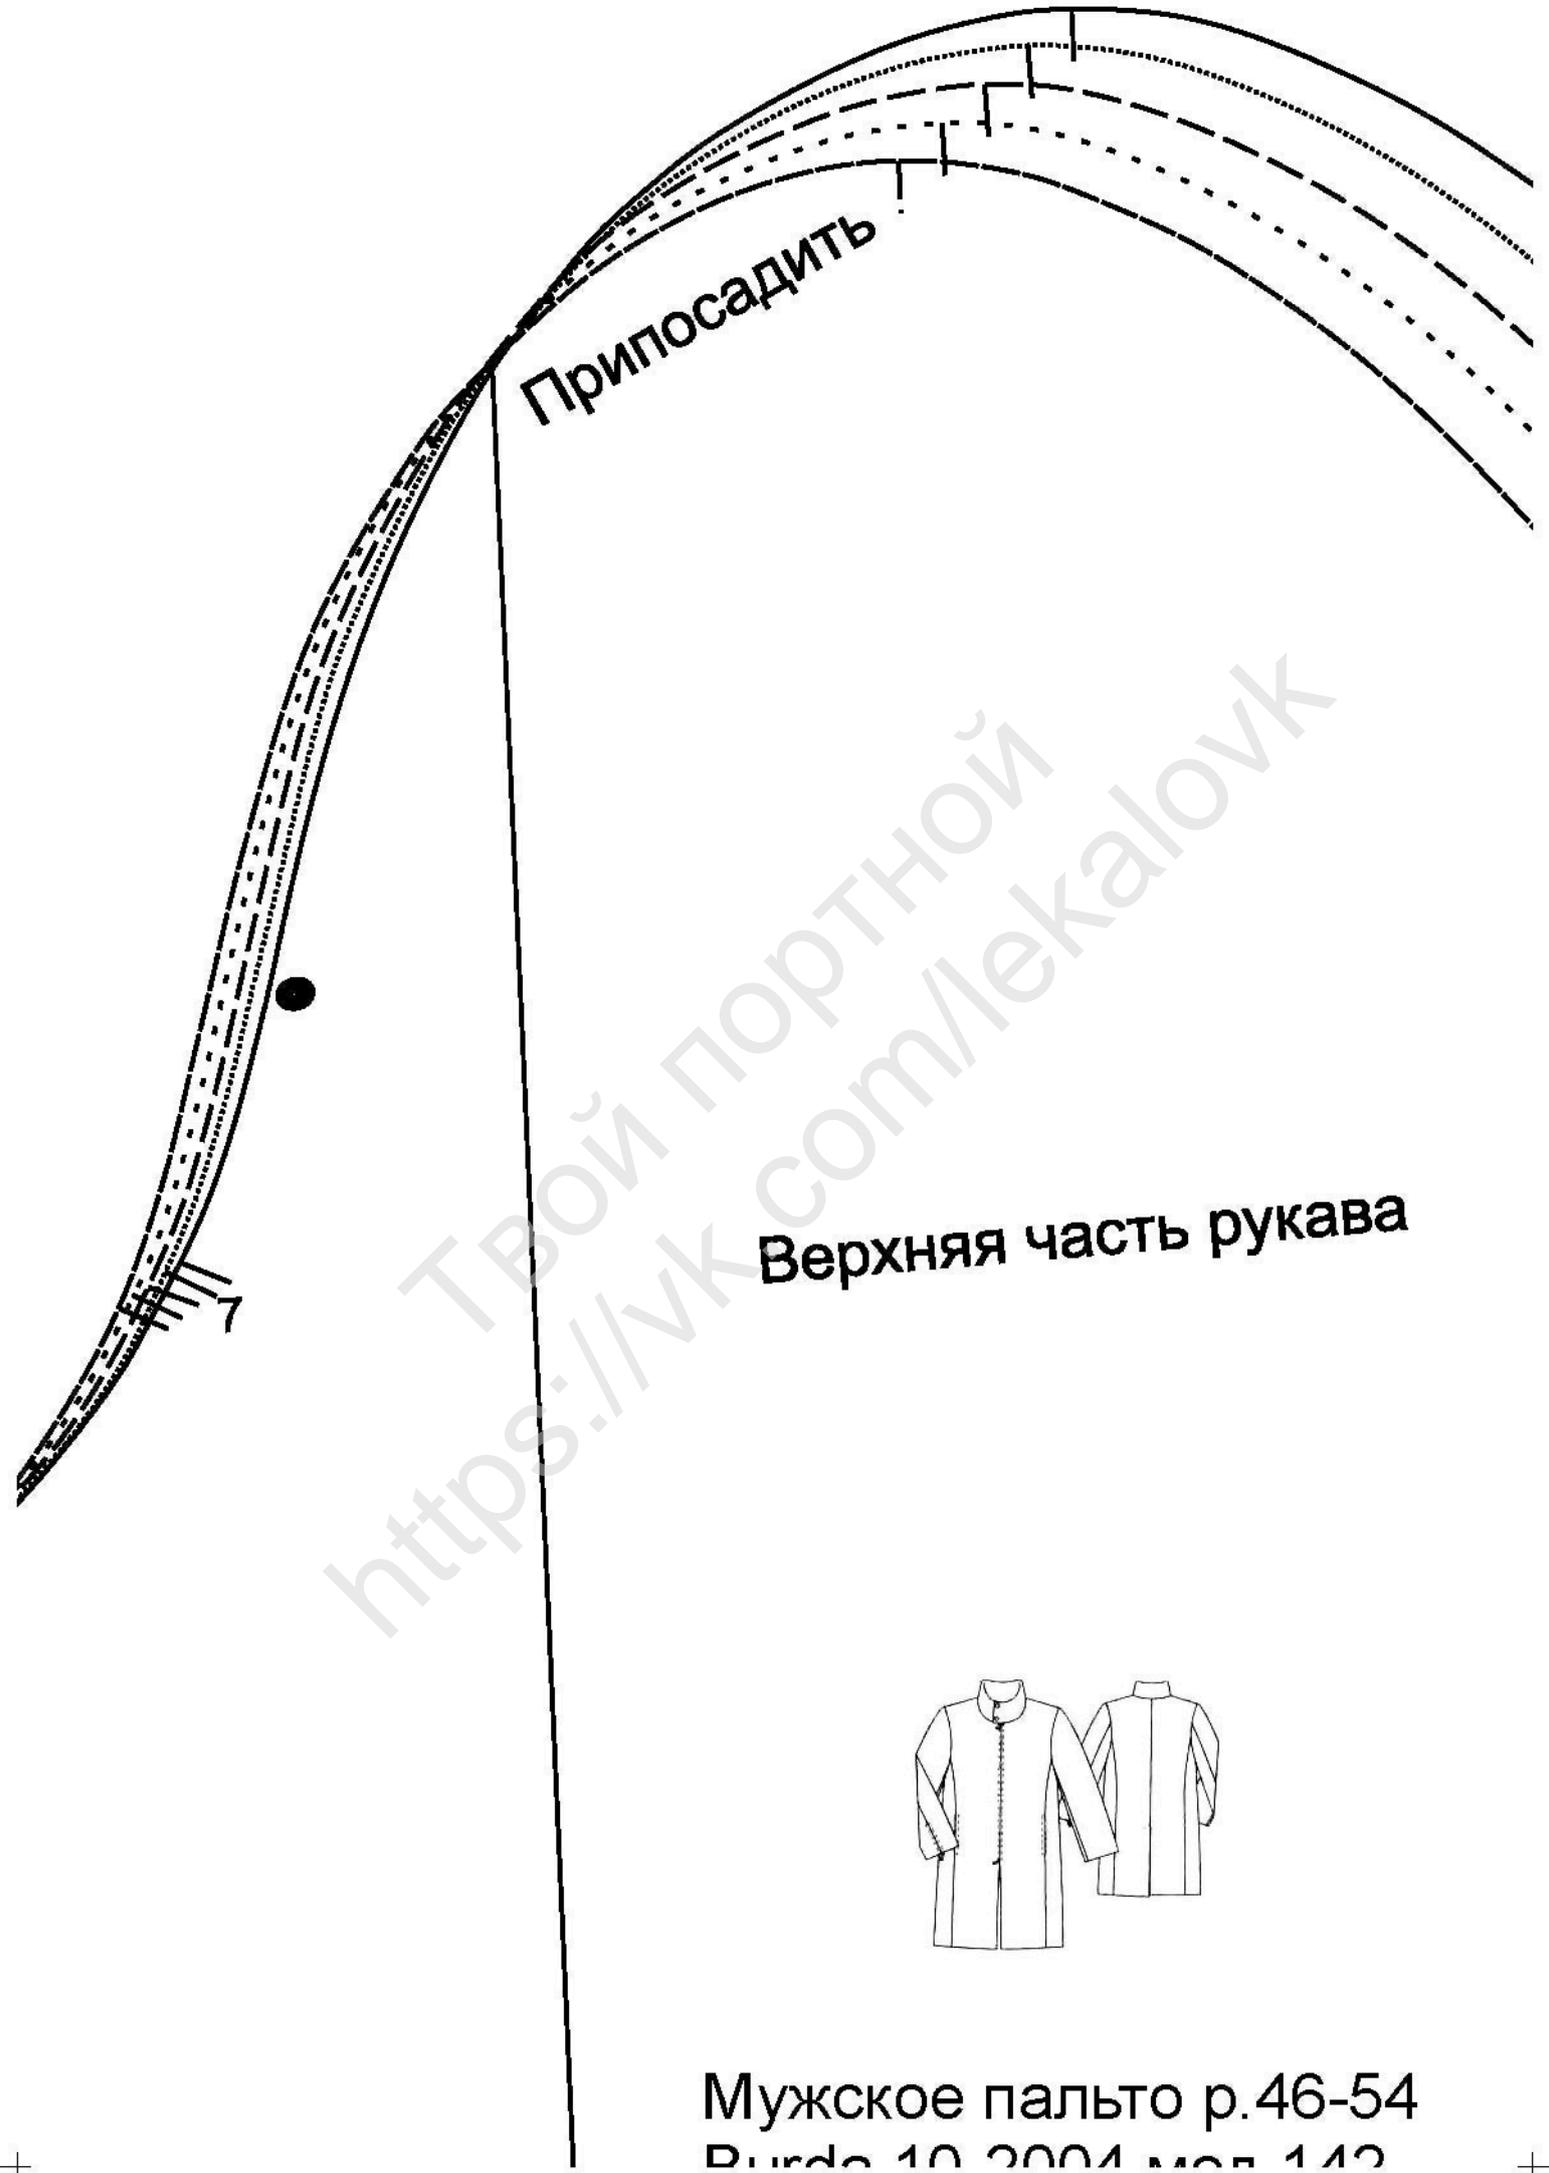


Мужское пальто р.46-54
Burda 10 2004 мод. 142

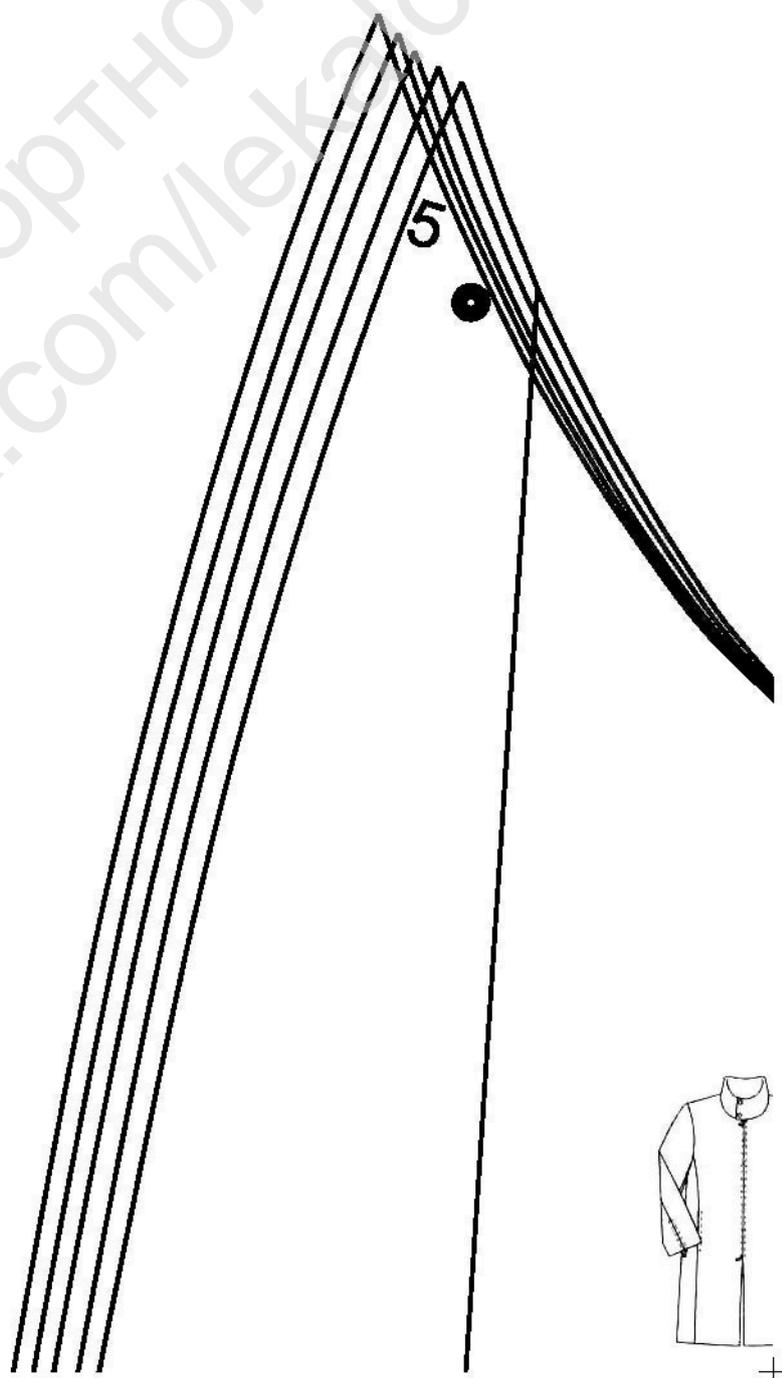
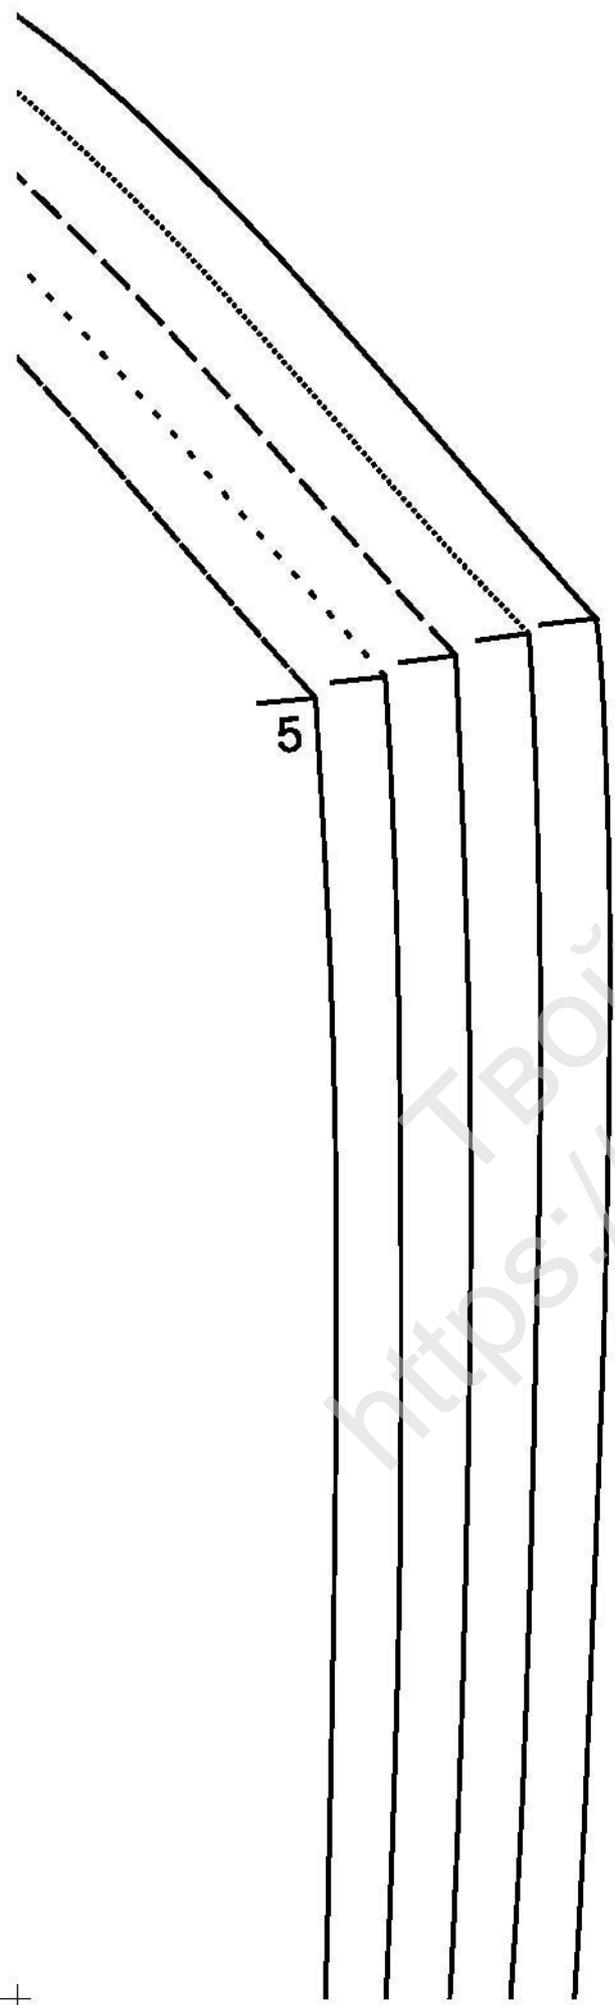


ТВОЯ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/leksolovk>



ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

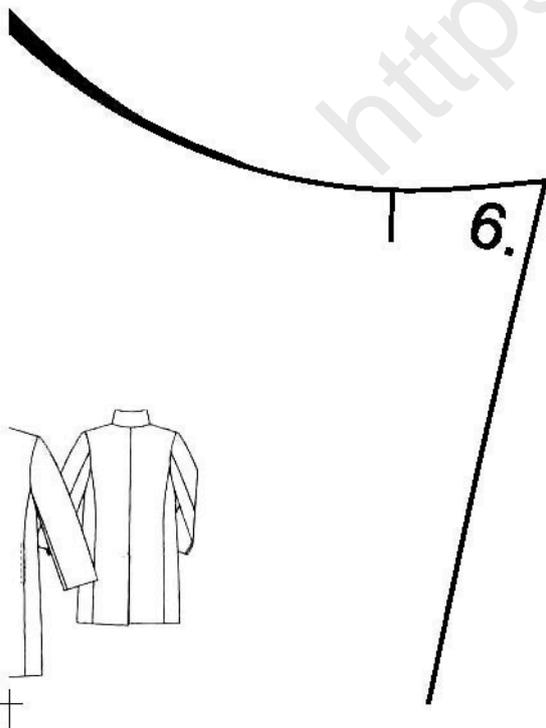

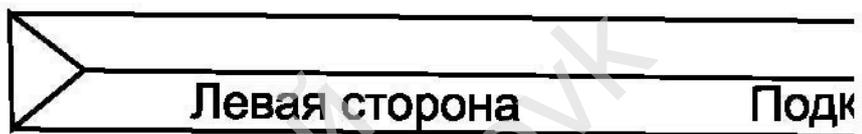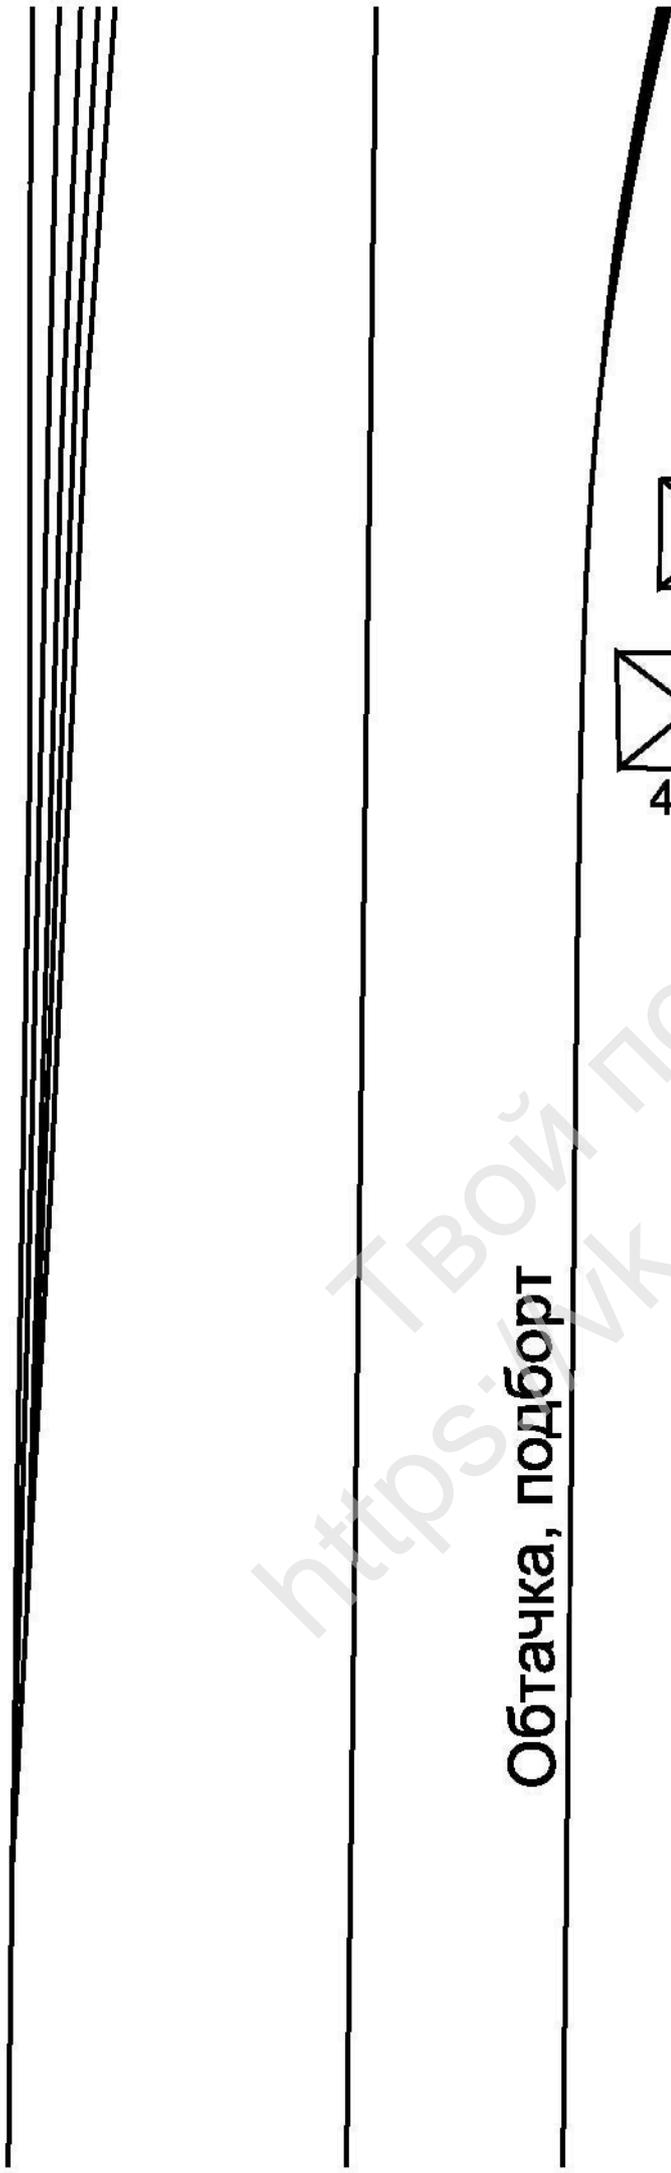



46,48 Левая сторона-линия притачивания бейки

Обтачка, подборт



<https://tvoyporshnikov.com/lekoruk>



(2, 2)

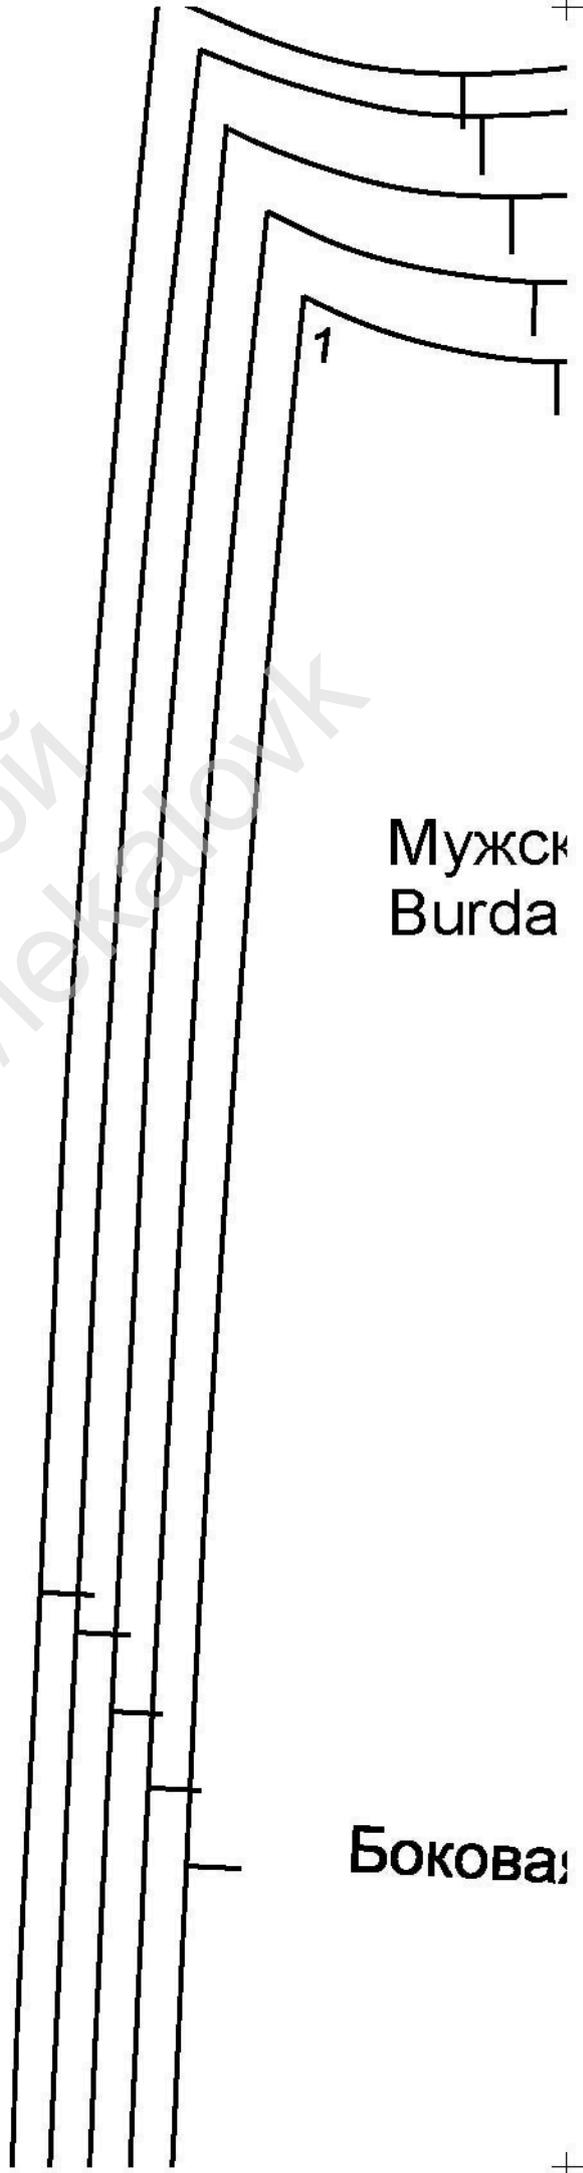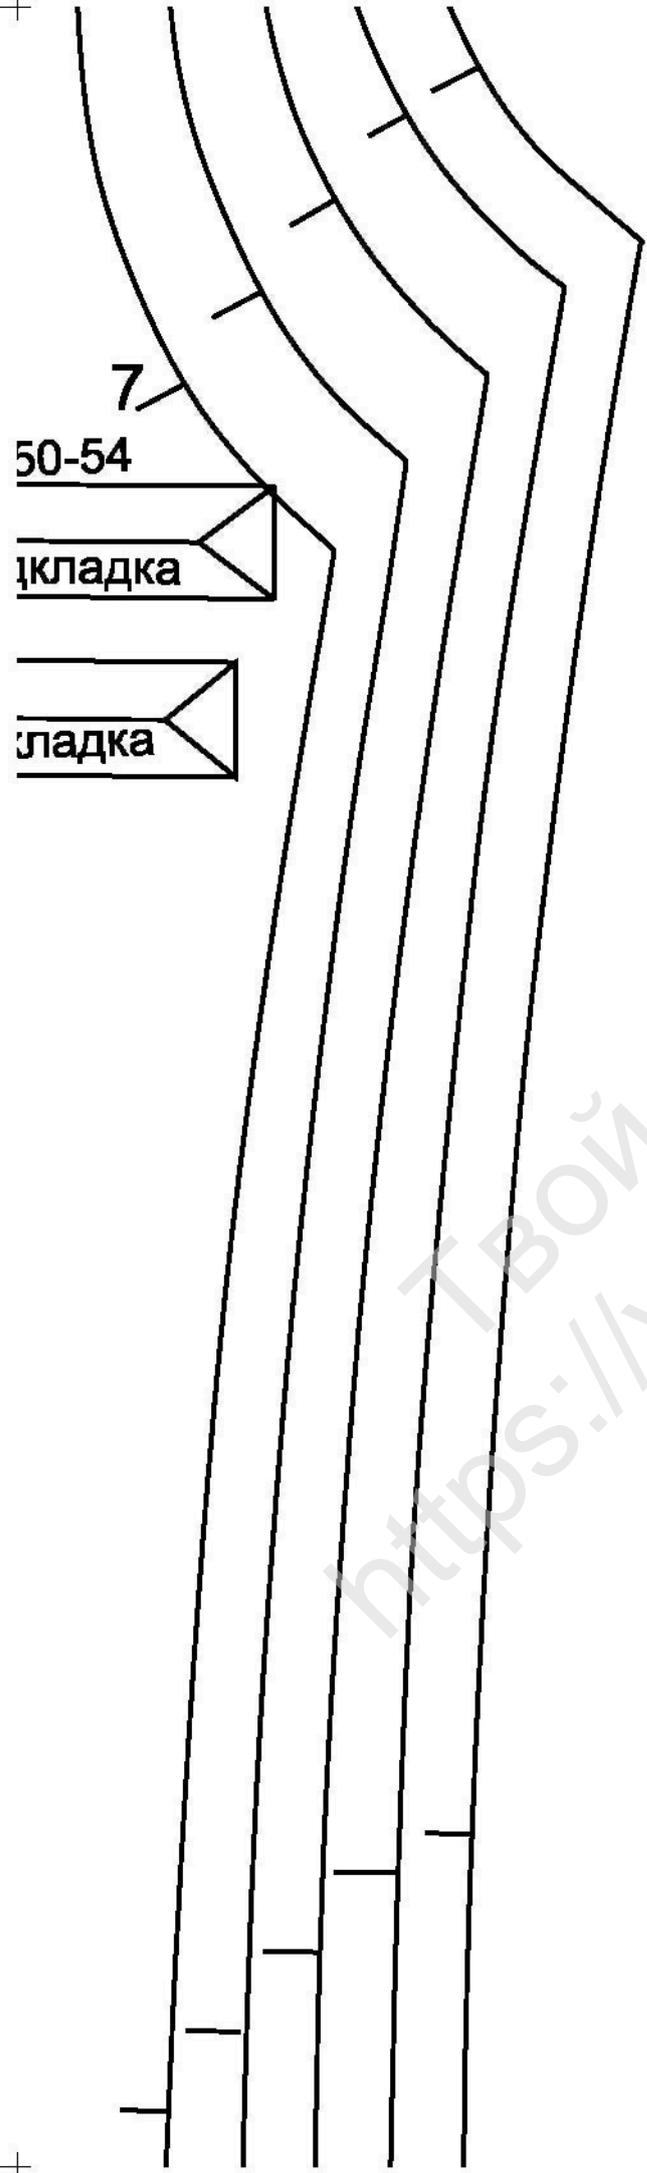

<https://vk.com/lekalovk>

(3, 2)

Bc

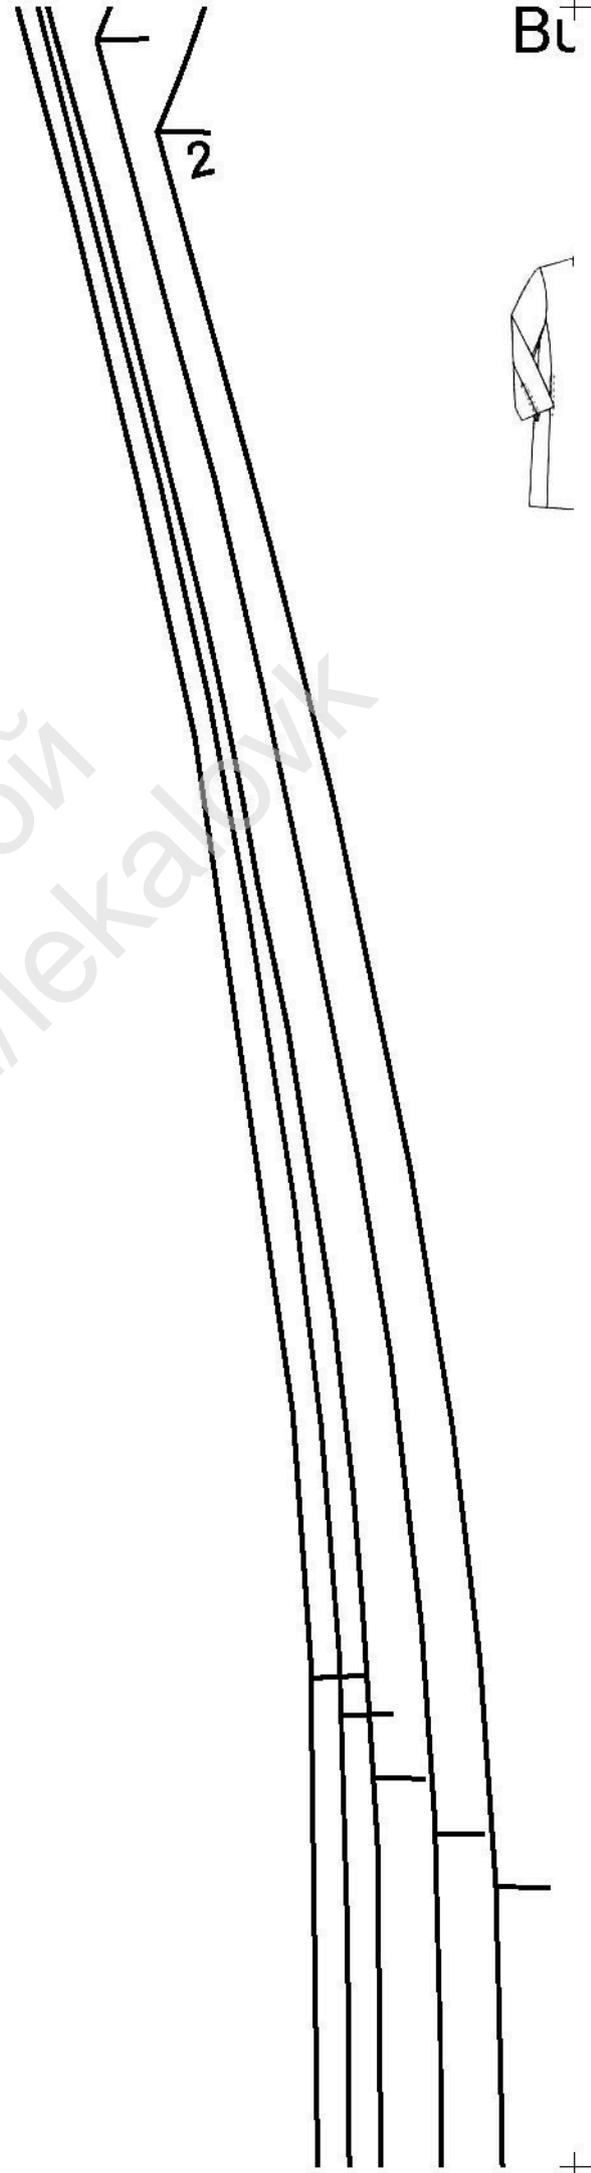

кое пальто р.46-54
10-2004 мод.142




<https://vk.com/lekalovk>

я часть 2 дет



Долевая нить

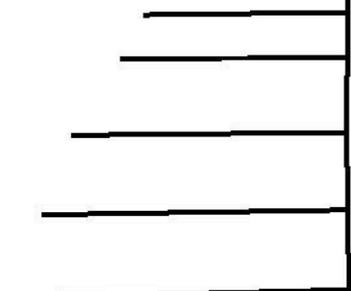

Талия

ТВОЙ портной
<https://vk.com/lekalovk>

Долевая нить



Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>


Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

ЯНИЦА

Мужское пальто р.
Burda 10-2004 мод

Долевая нить

<https://www.yourportnoi.com/lekarovk>

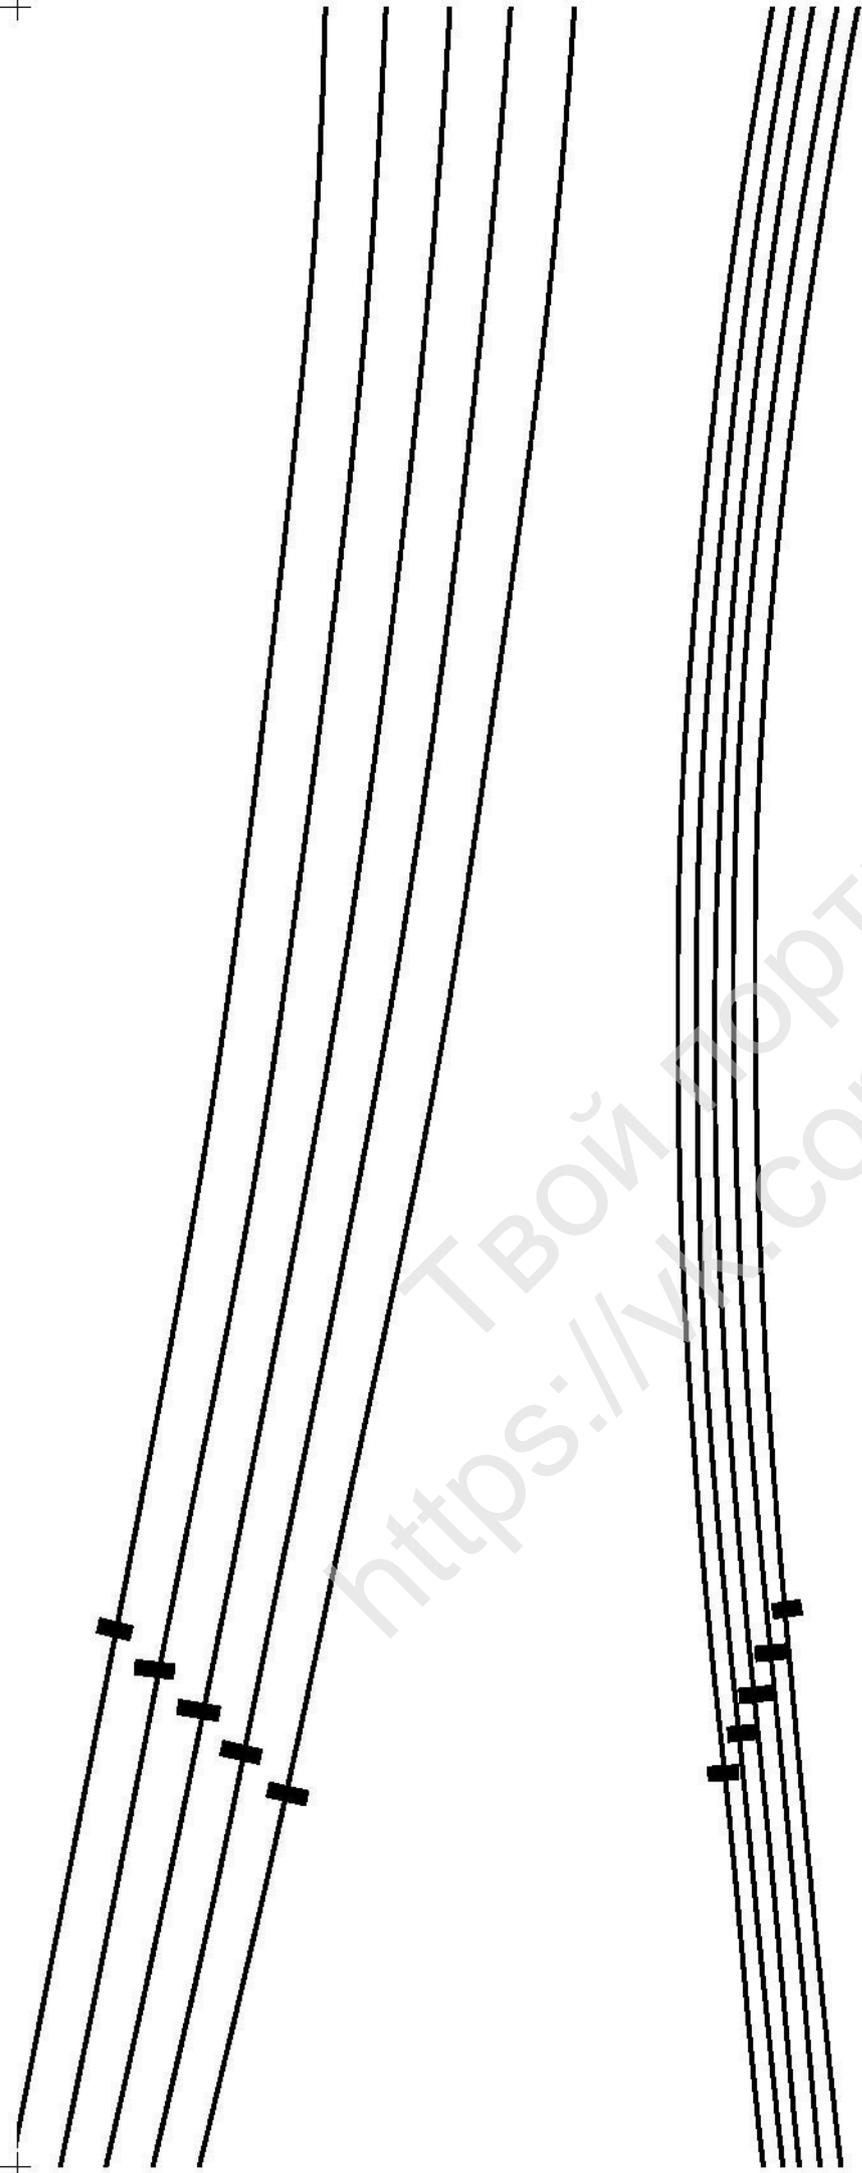

(7, 2)

.46-54
1.142

5

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

Долговая нить

да


46

54


<https://vk.com/lekalovk>
ТВОЙ ПОРТНОЙ

Вход в карман

(2, 3)

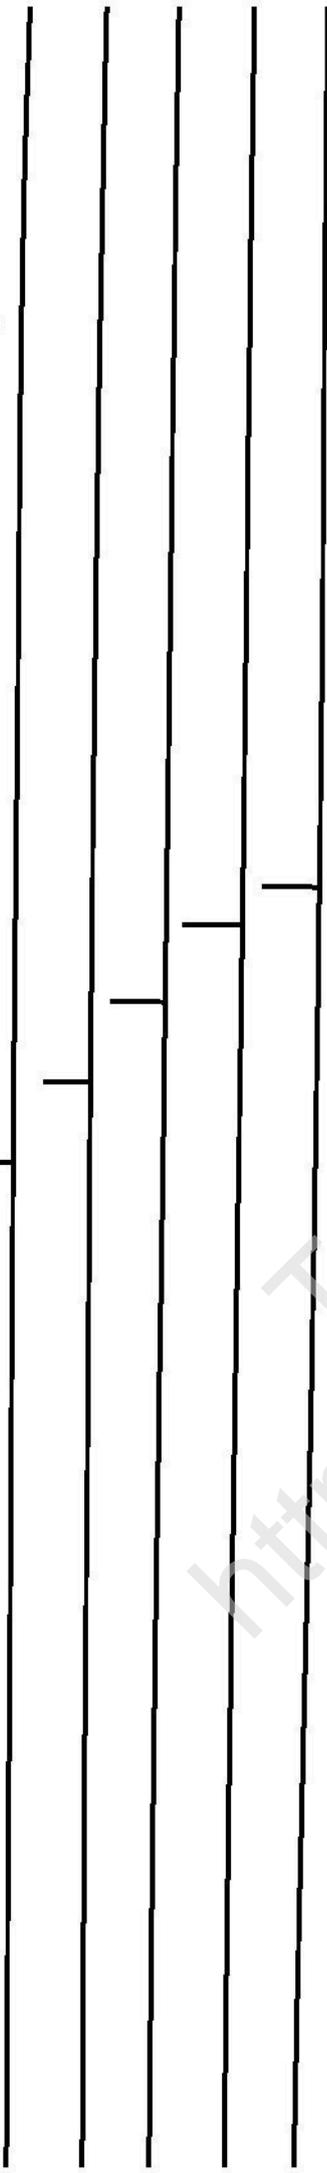

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

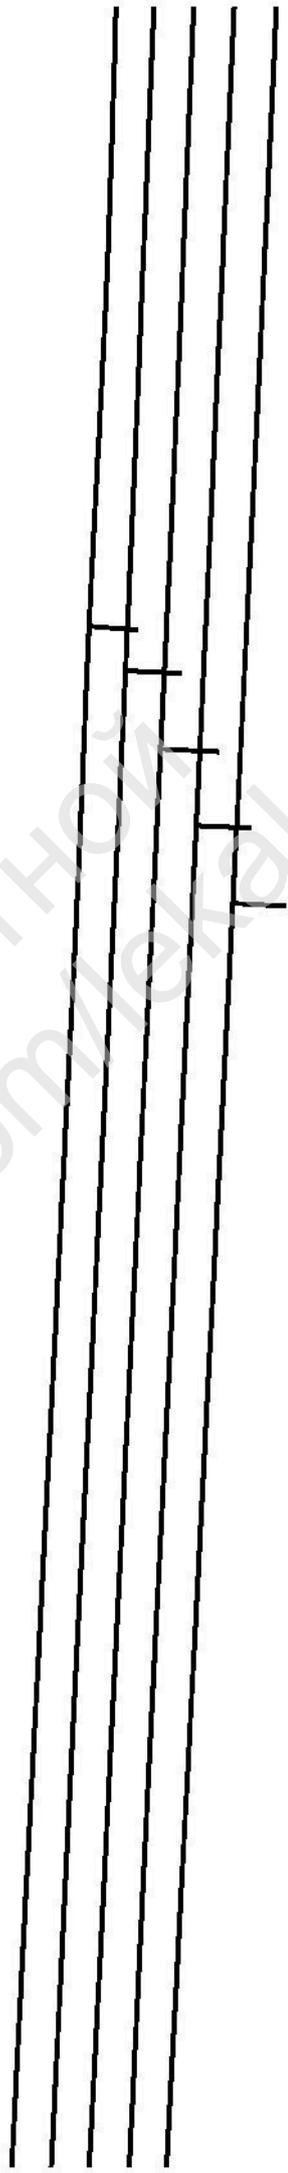


Долевая нить



(3, 3)

3

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalov>

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalov>

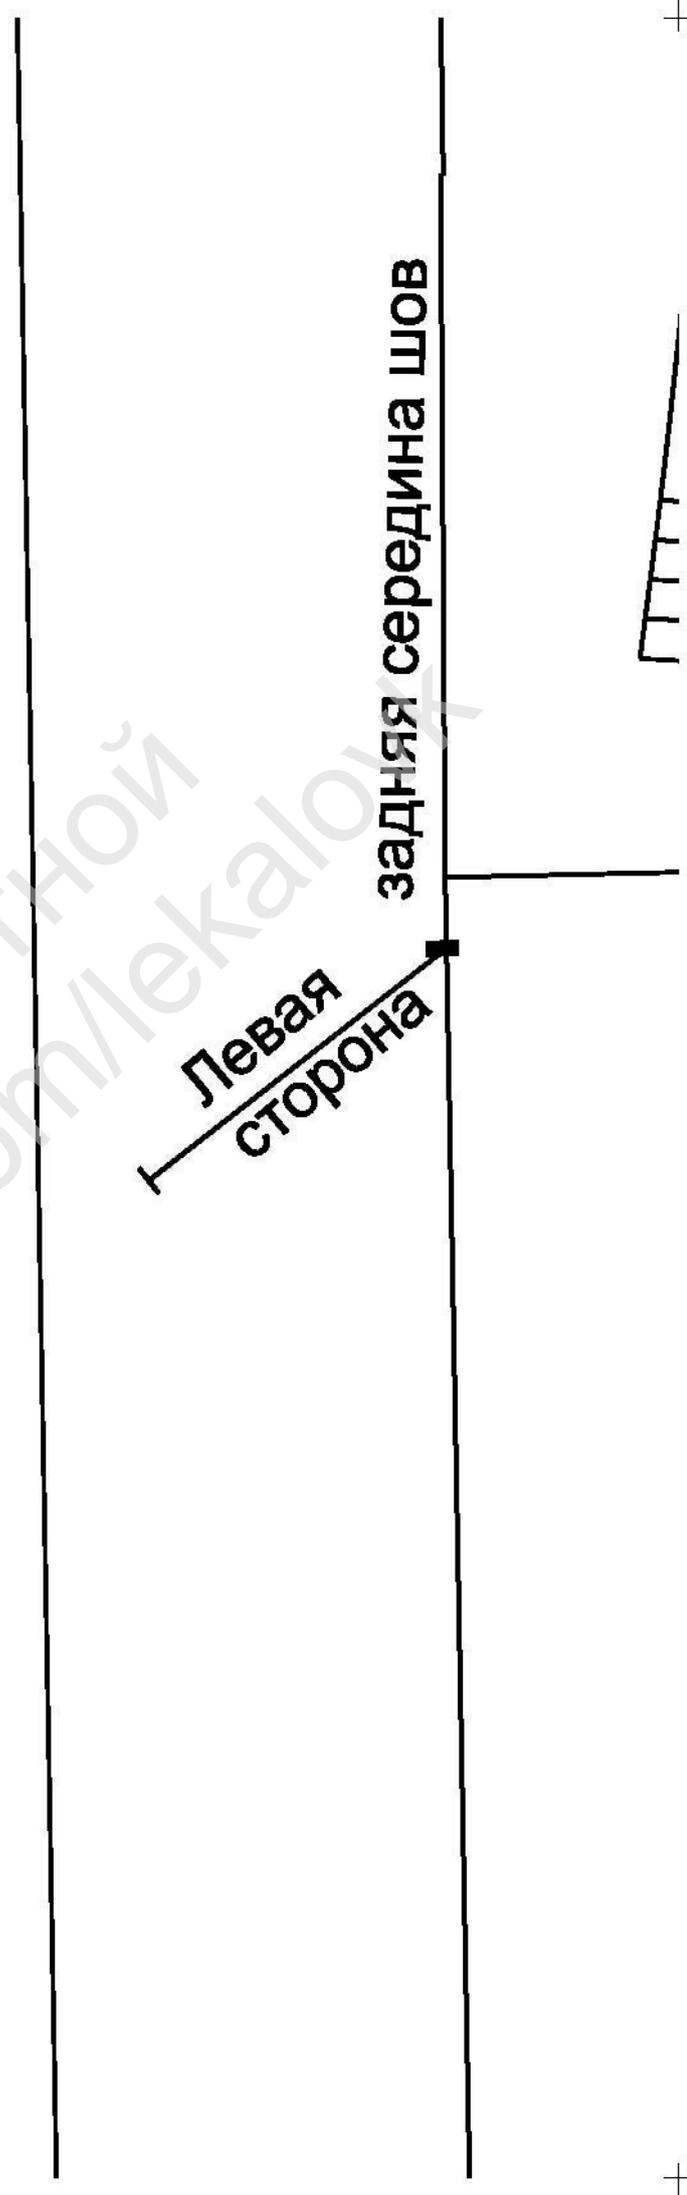


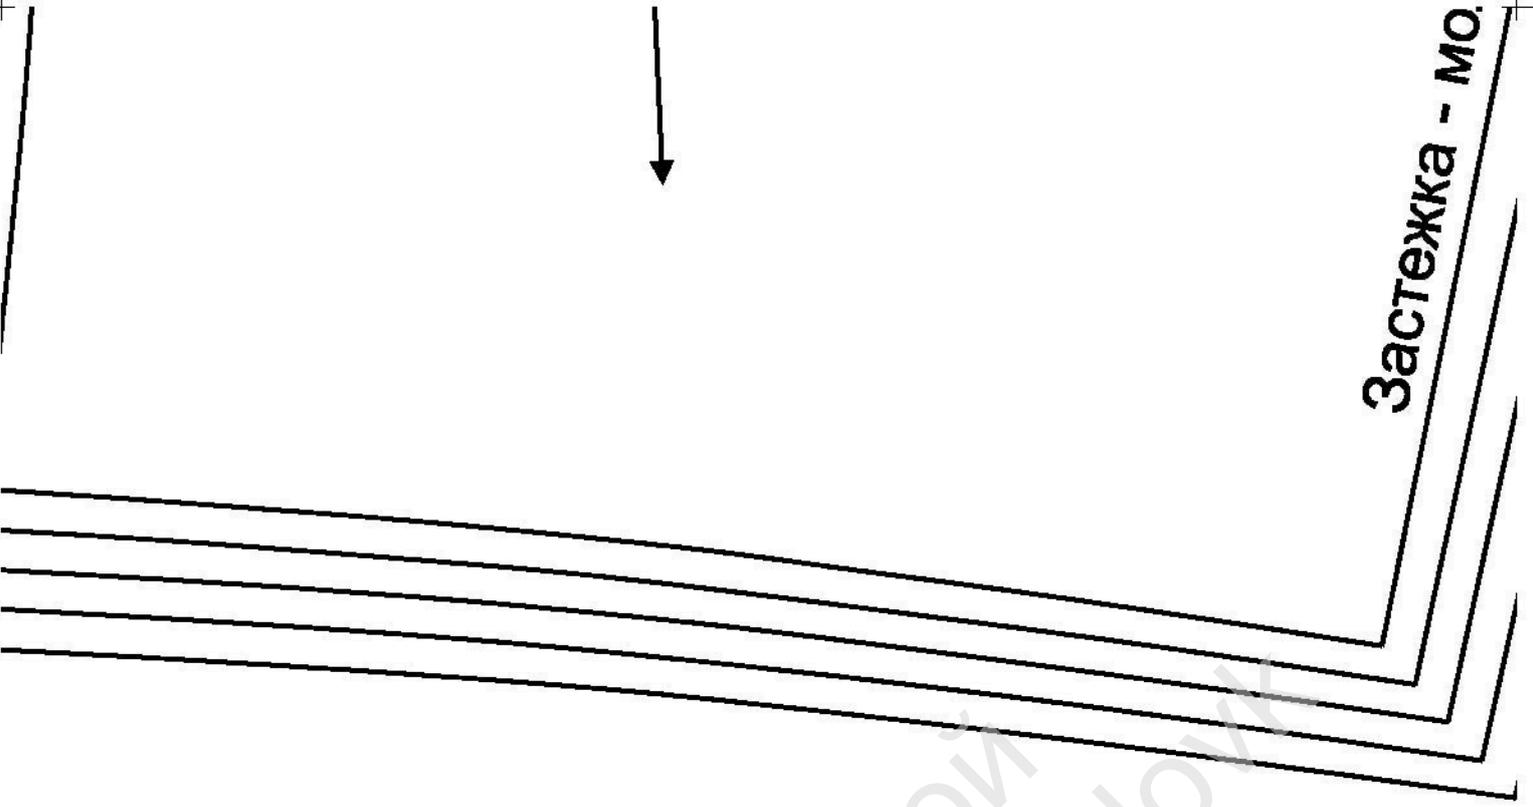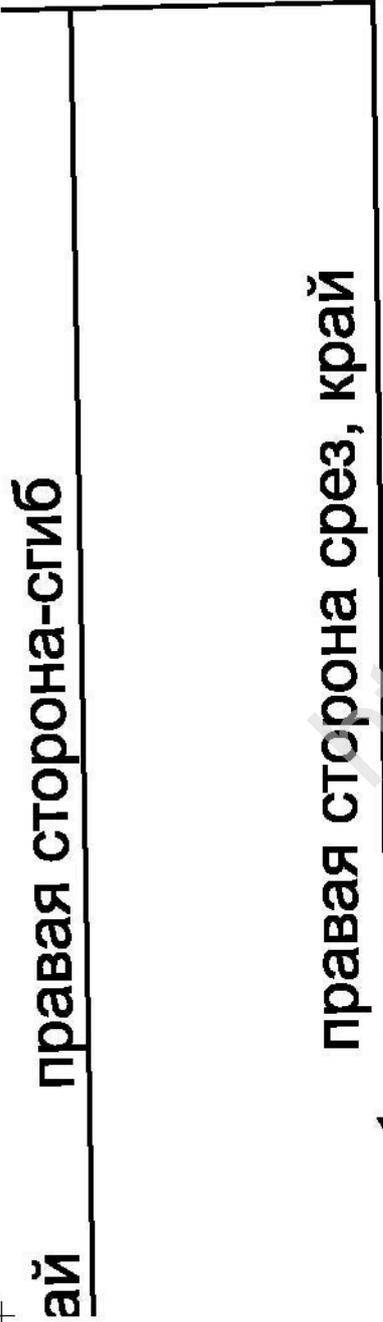

Мужское пальто
 Burda 10-2004

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

(6, 3)

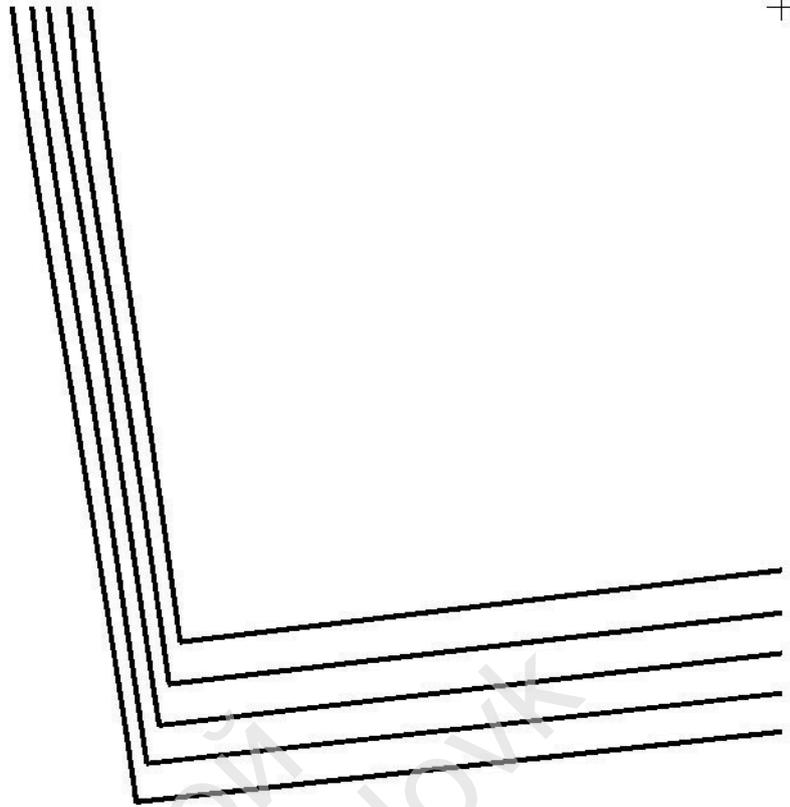

КОВИНА кармана 2 дет.

Долевая нить

6

X
7


4

Линия середины
перада

Мужское пальто |
Вигда 10-2004 мс

<https://vk.com/lekalovk>

(7, 3)

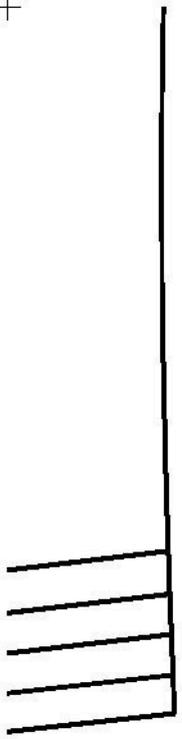

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

Линия середины пере



1


5 см



Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

<https://vk.com/lekalovk>

5 CM

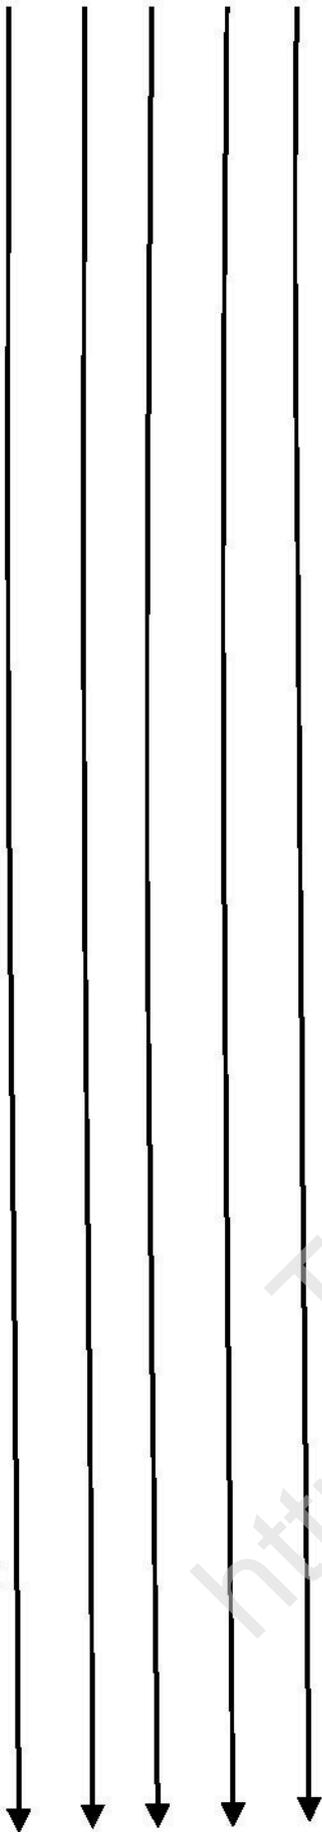

<https://vk.com/lekalovk>
ТВОЙ ПОРТНЮЙ



ТВОЙ ПО
<https://vk.com/lekalovk>

(3, 4)



портной
[m/lekalovk](https://vk.com/lekalovk)

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

<http>



Твой портной
[s://vk.com/lekalovk](https://vk.com/lekalovk)

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

Шлица,
разрез



правая сторона,
линия совмещения

^(5, 4)
Левая сторона, кри

ГО Р.46-54
МОД.142

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

Меш

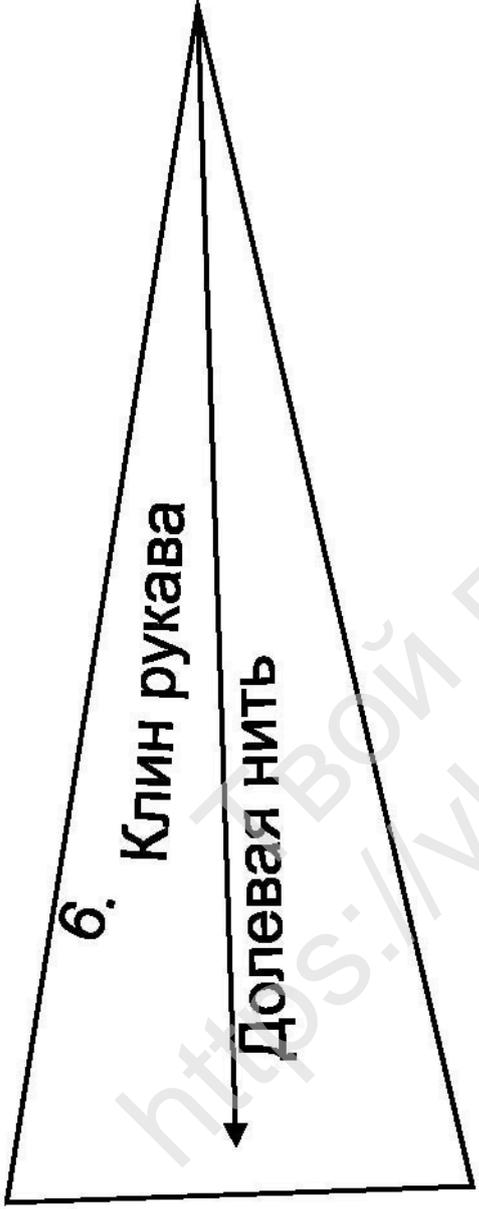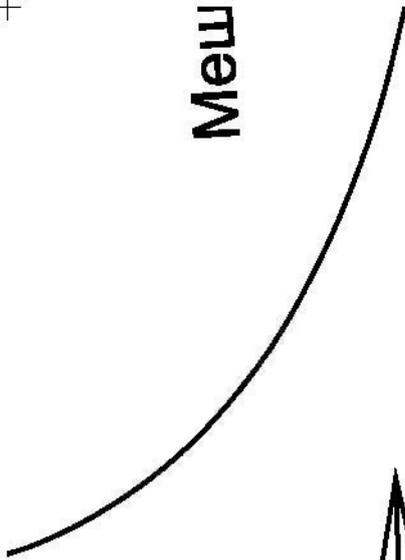


р. 46-54
дд. 142

Воротник стойка со сгибом


46
54

7

Задняя середина,
сгиб, долевая нить

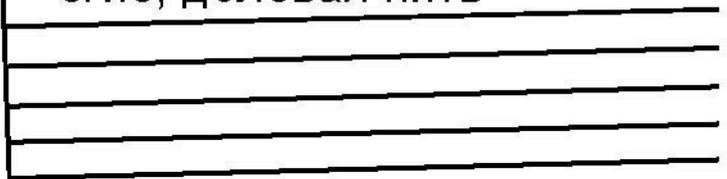

http://www.Вой портной.com/lekalovk



ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

